

seria MISTRAL



Podstawowe cechy • drukowanie na różnych rozmiarach etykiet • programowanie formatów etykiet • podświetlane graficzne wyświetlacze LCD • budowanie sieci wagowych • 5000 PLU • zintegrowany na płycie głównej Ethernet • zakres ważenia do 6/15 kg (dwuzakresowo) • przyjazne dla użytkownika oprogramowanie DFS.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 6/15 kg e=2/5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 375 x 470 x 547 mm (DB) • rozmiar szalki: 360 x 280 mm (DB) • źródło zasilania: sieć 230V, 50 Hz.

wagi platformowe

Urządzenia wyposażone najczęściej jedynie w pojedynczy wyświetlacz pokazujący masę, przeznaczone do ważenia towarów o znacznych gabarytach. Są wykorzystywane przede wszystkim: na zapleczech sklepów przy przyjęciu towarów; na różnego rodzaju magazynach i hurtowniach do przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń wewnętrznych; w zakładach produkcyjnych do ważenia półproduktów i wyrobów gotowych.

seria PV



Podstawowe cechy • wyraźny, czerwony wyświetlacz LED • szalka wykonana ze stali nierdzewnej • zasilanie sieciowe • gładka powierzchnia platformy • stabilna konstrukcja • interfejs RS232.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 60 kg e = 20 g, max 150 kg e = 50 g, max 300 kg e = 100 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 420 x 670 x 830 mm • rozmiar szalki: 420 x 520 mm • masa wagi: 14 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 12 V, 500 mA.

Podstawowe cechy • wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD • szalka wykonana ze stali nierdzewnej • zasilanie sieciowe lub akumulatorowe • gładka powierzchnia platformy • stabilna konstrukcja.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 60 kg e = 20 g, max 150 kg e = 50 g, max 300 kg e = 100 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 420 x 670 x 830 mm • rozmiar szalki: 420 x 520 mm • masa wagi: 14 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 9 V, 800 mA, wbudowany akumulator (DC 6 V).


współpraca z programami sprzedaży

Wszystkie wagi oferowane przez NOVITUS współpracują z najpopularniejszym oprogramowaniem sprzedażowym na rynku.



systemy komunikacji z komputerem

Wagi etykietujące znajdujące się w naszej ofercie mają możliwość dwukierunkowej komunikacji z komputerem, która pozwala zarówno na programowanie wag, jak również na pobieranie danych o sprzedaży z wagi oraz robienie kopii bezpieczeństwa. Wagi te mogą być łączone w większe sieci w oparciu o interfejs Ethernet.

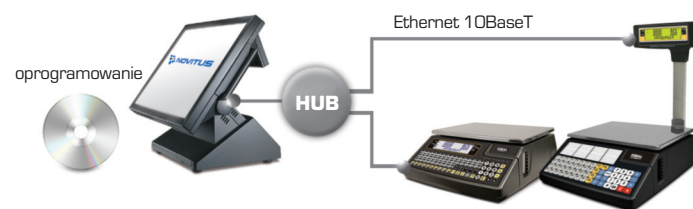

Autoryzowany przedstawiciel

Ułóżka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. WAG DIBAL 05/2011

NOVITUS SA
33-300 Nowy Sącz • ul. Nawojowska 118 • tel. 18 444 07 20 • faks 18 444 07 90
e-mail info@novitus.pl • www.novitus.pl • znajdź najbliższego przedstawiciela: infolinia 801 13 00 23



Wagi sklepowe



Szeroka oferta urządzeń ważących firmy NOVITUS obejmuje ponad 40 modeli wag elektronicznych przeznaczonych do wykorzystania w różnego rodzaju placówkach handlowych. Znajdują się w niej zarówno wagi proste, które pokazują jedynie masę produktów, jak również wagi kalkulacyjne, które dodatkowo umożliwiają wyświetlanie ceny za kilogram produktu oraz należności. W ofercie NOVITUS znajdują Państwo również wagi dedykowane do pracy w boksach kasowych, wagi etykietujące oraz platformowe. Oferowane przez nas urządzenia mają możliwość komunikacji z kasami fiskalnymi i komputerami oraz współpracują z najbardziej popularnymi na polskim rynku programami sprze-

daży. Naszą obecną pozycję na rynku wag elektronicznych udało nam się zbudować między innymi dzięki wieloletniej współpracy z firmą DIBAL S.A. – uznanym hiszpańskim producentem wag elektronicznych i przemysłowych. Urządzenia tej marki są obecne na polskim rynku od ponad 5 lat i systematycznie zyskują coraz większe uznanie wśród naszych klientów. Cechuje je wysoka jakość wykonania oraz niezawodność.



w y b r a n a o f e r t a

www.novitus.pl

wagi proste

Najprostsze urządzenia ważące wyświetlające jedynie masę danego produktu. Są wykorzystywane głównie: w małych placówkach handlowych, w których sprzedaje jest dokonywana w sposób tradycyjny; jako wagi kontrolne usytuowane na stoiskach z warzywami i owocami oraz w boksach kasowych w sklepach o większych rozmiarach; w gastronomii do ważenia i porcjowania produktów; jako wagi kontrolne na magazynach i zakładach produkcyjnych do ważenia produktów o niewielkiej masie i rozmiarach.

seria PS

PS-50



Podstawowe cechy • dwustronny podświetlany wyświetlacz LCD • szalka wykonana z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej (w zestawie) • waga legalizowana • zasilanie sieciowe lub akumulatorowe • długi czas pracy na wewnętrznym akumulatorze – do 120 h.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 3 kg e=1 g, max 6 kg e=2 g, max 15 kg e=5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 235 x 240 x 130 mm • rozmiar szalki: 230 x 190 mm • masa wagi: 3 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 9 V, 800 mA lub wbudowany akumulator [6 V].

PS-60



Podstawowe cechy • pojedynczy podświetlany wyświetlacz LED (czerwony) • szalka wykonana ze stali nierdzewnej • zasilanie sieciowe lub akumulatorowe • długi czas pracy na wewnętrznym akumulatorze – do 120 h • waga nielegalizowana • wykonanie nierdzewne – IP68 [PS-60].

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 3 kg e=1 g, max 6 kg e=2 g, max 15 kg e=5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 235 x 240 x 130 mm • rozmiar szalki: 230 x 190 mm • masa wagi: 4 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 9 V, 800 mA lub wbudowany akumulator [6 V].

seria G

G-300



Podstawowe cechy • dwustronny podświetlany wyświetlacz LCD • możliwość umieszczenia wyświetlacza dla klienta w obudowie wagi lub na dołączonym wysięgniku • szalka wykonana z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej (w zestawie) • zasilanie sieciowe i akumulatorowe • możliwość współpracy z kasami fiskalnymi [RS232].

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia max 6/15 kg e=2/5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 320 x 400 x 120 mm po zamontowaniu wysięgnika 320 x 400 x 360 mm • rozmiar szalki: 300 x 230 mm • masa wagi: 4,4 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 12V 300 mA, wbudowany akumulator [DC 6 V].

F-200



Podstawowe cechy • pojedynczy podświetlany wyświetlacz LCD • szalka wykonana ze stali nierdzewnej (w zestawie) • zasilanie sieciowe lub bateryjne • długi czas pracy na bateriach alkalicznych – do 190 h • możliwość współpracy z kasami fiskalnymi [RS232].

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 30 kg e=10 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 320 x 370 x 110 mm • rozmiar szalki: 310 x 250 mm • masa wagi: 3,7 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 12 V, 300 mA, baterie [6 x R14 - 1,5V].

F-200CP



Podstawowe cechy • pojedynczy podświetlany wyświetlacz LCD • funkcja liczenia sztuk • szalka wykonana ze stali nierdzewnej (w zestawie) • zasilanie sieciowe lub akumulatorowe • długi czas pracy na akumulatorze – do 110 h • możliwość współpracy z kasami fiskalnymi [RS232].

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 15 kg e=5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 320 x 370 x 110 mm • rozmiar szalki: 310 x 250 mm • masa wagi: 3,7 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 12 V, 300 mA • wbudowany akumulator [DC 6V].

seria F

wagi kalkulatoryjne

Wagi wyświetlające jednocześnie masę danego produktu, cenę za kilogram oraz należność. Są wykorzystywane przede wszystkim: w małych i średnich placówkach handlowych, w których sprzedaż jest dokonywana w sposób tradycyjny; przy sprzedaży mobilnej na różnego rodzaju targowiskach oraz bazarach. O ich użyteczności w konkretnym zastosowaniu decydują w dużym stopniu: możliwość podłączenia do kasy fiskalnej, oraz możliwość wykorzystania alternatywnego źródła zasilania (baterie, akumulator).

seria SPC

SPC-S



SPC-T



Podstawowe cechy • podświetlany dwustronny wyświetlacz LCD • szalka wykonana z tworzywa lub ze stali nierdzewnej (w zestawie) • zasilanie sieciowe lub akumulatorowe • długi czas pracy na akumulatorze – do 100 h.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 15 kg e=5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 315 x 330 x 100 lub 530 mm • rozmiar szalki: 300 x 230 mm • masa wagi: 4,5 kg lub 5,2 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 9 V, 800 mA, wbudowany akumulator [DC 6V].

seria SC

SC-100S



SC-100T



Podstawowe cechy • dwustronny, podświetlany wyświetlacz LCD • obudowa i szalka wykonane ze stali nierdzewnej • zasilanie sieciowe lub akumulatorowe.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 20 kg e=5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 305 x 290 x 112 lub 370 mm • rozmiar szalki: 300 x 220 mm • masa wagi: 5,5 kg lub 5,7 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 12 V, 1,15 A, wbudowany akumulator [DC 6V].

seria G

G-310




Podstawowe cechy • podświetlany dwustronny wyświetlacz LCD • możliwość umieszczenia wyświetlacza dla klienta w obudowie wagi lub na dołączonym wysięgniku • zasilanie sieciowe lub akumulatorowe • możliwość współpracy z kasami fiskalnymi • 100 PLU i 2 x 9 klawiszy szybkiej sprzedaży.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 6/15 kg e=2/5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 320 x 400 x 120 mm po zamontowaniu wysięgnika 320 x 400 x 360 mm • rozmiar szalki: 300 x 230 mm • masa wagi: 4,4 kg • źródło zasilania: zasilacz sieciowy DC 12 V, 300 mA, wbudowany akumulator [DC 6 V].

wagi do boksów kasowych

Wagi przeznaczone przede wszystkim dla średnich i dużych placówek handlowych, w których funkcjonują boksy kasowe. Wagi tego typu umożliwiają jednoczesną kontrolę masy sprzedawanych towarów oraz, we współpracy ze skanerami, odczytywanie umieszczonych na nich kodów kreskowych. Tego rodzaju urządzenia mogą funkcjonować jako wbudowane w ladę sklepową lub w wersji wolnostojącej.


D-POS



Podstawowe cechy • jednostronny lub dwustronny wyświetlacz LCD umieszczony na wysięgniku z obrotową podstawą • możliwość wbudowania w boks kasowy • zasilanie sieciowe • możliwość współpracy z kasą fiskalną lub terminalowym punktem sprzedaży.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 6/15 kg e=2/5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 270 x 325 x 70 mm – wysokość wysięgnika 480 mm • rozmiar szalki: 270 x 325 mm • źródło zasilania: sieć 230V, 50 Hz.

KM-2000



Podstawowe cechy • jednostronny lub dwustronny wyświetlacz LCD umieszczony na wysięgniku z obrotową podstawą • możliwość wbudowania w boks kasowy • zasilanie sieciowe • możliwość współpracy z kasą fiskalną lub terminalowym punktem sprzedaży • możliwość wbudowania skanera do wnętrza wagi • współpracuje ze skanerami METROLOGIC STRATOS.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 6/15 kg e=2/5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: obudowa pozioma 292 x 400 x 105 mm • obudowa pionowa 135 x 240 mm • wieża 480 mm • źródło zasilania: sieć 230V, 50 Hz.

KP-2000



Podstawowe cechy • jednostronny lub dwustronny wyświetlacz LCD umieszczony na wysięgniku z obrotową podstawą • możliwość wbudowania w boks kasowy • zasilanie sieciowe • możliwość współpracy z kasą fiskalną lub terminalowym punktem sprzedaży • możliwość wbudowania skanera do wnętrza wagi • współpracuje ze skanerami PSC MAGELLAN 8100, 8200, 8300, 8400.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 6/15 kg e=2/5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: obudowa pozioma 290 x 400 x 120 mm • obudowa pionowa 130 x 250 mm • wieża 480 mm • źródło zasilania: sieć 230V, 50 Hz.

wagi etykietujące

Nowoczesne i wielofunkcyjne urządzenia ważące posiadające możliwość wydruku na etykietach informacji o poszczególnych produktach. Są wykorzystywane przede wszystkim: w średnich i dużych placówkach handlowych, gdzie sprzedaż jest zorganizowana na zasadzie boksów kasowych; na stoiskach samoobsługowych, na zapleczkach, magazynach oraz w małych zakładach produkcyjnych do ważenia i etykietowania towarów paczkowanych.

seria K

K355S XL



K355T XL



Podstawowe cechy • drukowanie na różnych rozmiarach etykiet • programowanie formatów etykiet • alfanumeryczne wyświetlacze LCD • budowanie sieci wagowych • do 4500 PLU • interfejsy RS232 i RS422 lub RS232 i Ethernet • zakres ważenia do 6/15 kg [dwuzakresowo].

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 6/15 kg e=2/5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 360 x 430 x 160 lub 550 mm • rozmiar szalki: 355 x 260 mm • masa wagi: 8,5 kg lub 9,3 kg • źródło zasilania: sieć 230V, 50 Hz.

W025T



seria WIND

W025S



Podstawowe cechy • drukowanie na różnych rozmiarach etykiet • programowanie formatów etykiet • podświetlane alfanumeryczne wyświetlacze LCD • budowanie sieci wagowych • 5000 PLU • zintegrowany na płycie głównej Ethernet • zakres ważenia do 6/15 kg [dwuzakresowo] • przyjazne dla użytkownika oprogramowanie DFS.

Dane techniczne • zakres i dokładność ważenia: max 6/15 kg e=2/5 g • temperatura pracy: od -10°C do +40°C • wymiary wagi: 360 x 430 x 160 lub 550 mm • rozmiar szalki: 355 x 260 mm • masa wagi: 8,5 kg lub 9,3 kg • źródło zasilania: sieć 230V, 50 Hz.

wagi kalkulatoryjne